



@primateriales



FICHA TÉCNICA PLYWOOD



ADICOM FILMED®

Las láminas Fenólico Adicom Filmed®, es un tablero de caras sólidas y lisas, formado por materiales resistentes a la humedad, fuego, desgastes y rayos ultravioletas (UV), ideales para obtener acabados lisos en aplicaciones de encofrados de diferentes elementos constructivos (formaletas de losas, techos y marcos).

Un material FENOLICO, significa que tiene pegamentos que soportan la humedad, teniendo una capa de alta densidad de 12.7mm (1/2").


Como lograr mayores usos del Adicom Filmed®

Los paneles de Adicom Filmed® deben ser limpiados inmediatamente después de ser removidos. La acumulación de concreto debe ser eliminado usando un cepillo de cerda dura, saco de arpillera o raspador de madera o plástico. Deben ser almacenados de forma plana, cara a cara y no estar expuestos al sol.

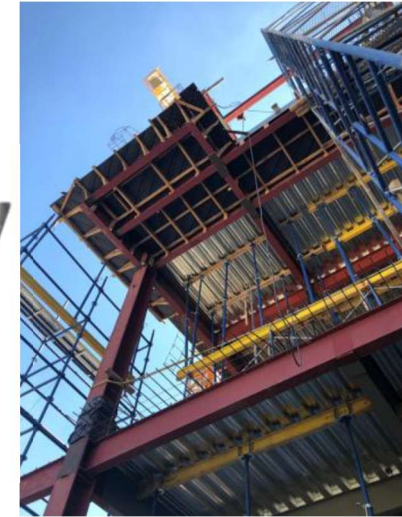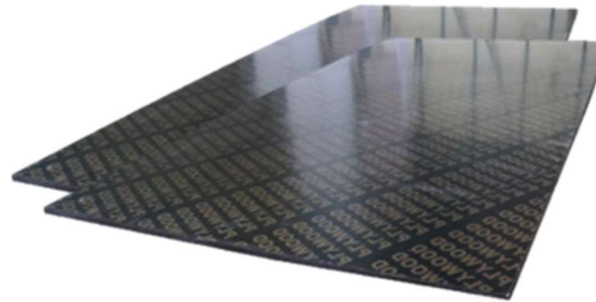

Características Fenólico Adicom Filmed®

- Puede reutilizarse de 10 a 15 veces esto puede variar de acuerdo con la aplicación, condiciones de servicio, mantenimiento y aplicación, así como la calidad del desencofrado.
- Calidad superior y homogénea.
- Alto nivel de servicio y cumplimiento.
- Abastecimiento continuo.
- Dimensiones: 1.22m x 2.44m x 18mm

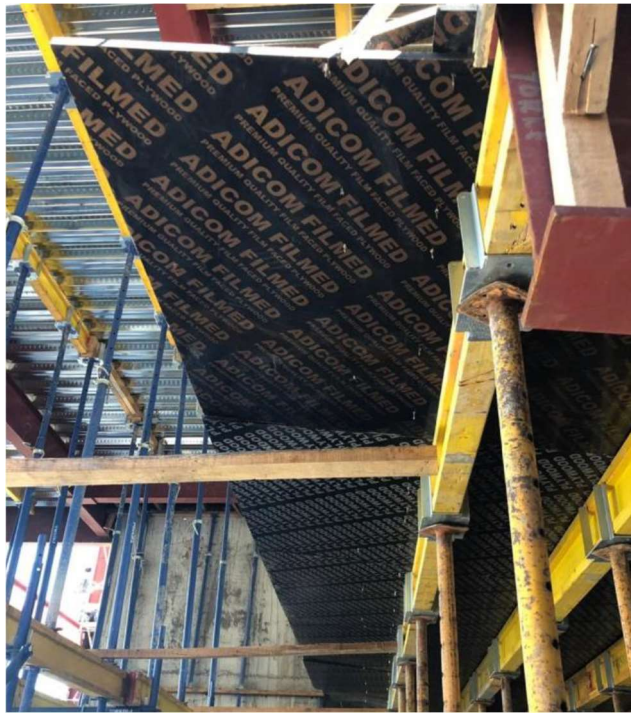

Información Técnica:

The Name:	Film faced Plywood
Material of the core:	Poplar
Core Plys:	1.6-2.2MM, 4 PCS MAKE UP
Material of fase and Back:	Poplar
Face and back Plys:	Transverse 4 PCS make up
Type of the Film:	Film 220G/M2
Elasticity (N/MM2)	Longitudinal: ≥ 5500 Tranverse: ≥ 4500
Bend Strength (N/MM2)	Longitudinal: ≥ 45 Tranverse: ≥ 35

Características del Adicom Filmed®

Elasticity (N/MM2)	Longitudinal: ≥ 6000 Tranverse: ≥ 5000
Manufactured:	China
Bend Strangth (N/MM2):	Longitudinal: ≥ 50 Tranverse: ≥ 35
Density (KG/M3):	About 520
Glued strength:	≥ 2.0 N/MM2
Moisture:	6-10%

